


кухонный

# ФАРТУК

мастер-класс от Ксении Когуашвили  
Peon Studio

Из материалов и инструментов понадобятся:

- хлопковая или льняная ткань двух видов;
- нитки для шитья;
- ножницы;
- булавки;
- линейка/сантиметровая лента;
- исчезающий маркер/карандаш/мелок;
- швейная машинка (не обязательно);
- выкройка;
- фурнитура для регулировки завязок.

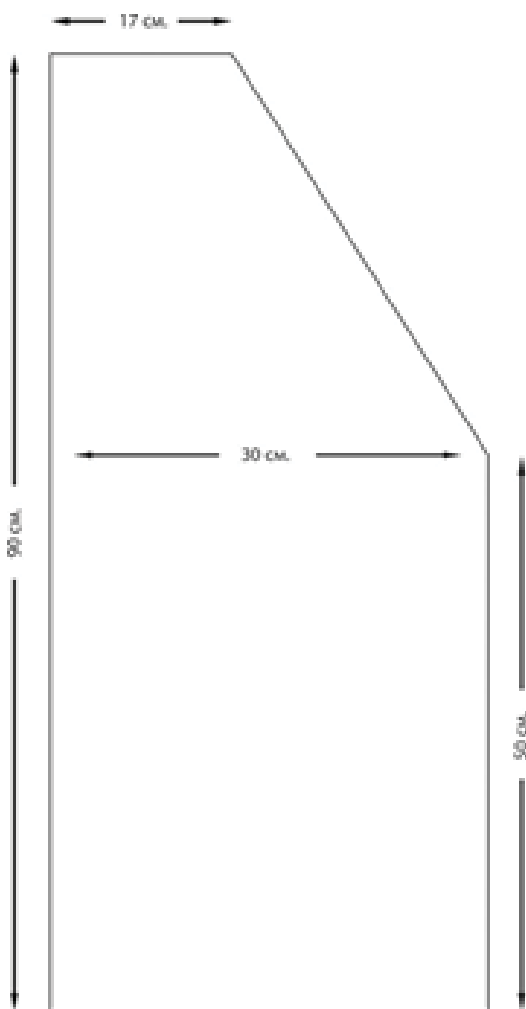

## Совет

*Очень удобно, когда завязки на шее можно фиксировать на разной длине, особенно если его используют, например, муж и жена или мама и дочь разного роста. В качестве фурнитуры могут использоваться липучка, пуговицы, кнопки либо пряжка, как в нашем фартуке.*

**1.** Переносим выкройку основной детали фартука на ткань с помощью исчезающего маркера/мелка/карандаша (предлагаемая выкройка дана с учетом припусков на швы). Для этого складываем основную ткань для фартука вдоль пополам, лицевой стороной внутрь. Все линии чертим на изнаночной стороне ткани.


**2.** Вырезаем основную деталь фартука, сложенную пополам, по намеченным линиям.

**3.** Шьем из ткани-компаньона завязки для пояса, их понадобится две.

- Длина завязок для пояса равна полному обхвату талии плюс длина на бантик/узелок. Ширина может быть любой. В нашем случае размер готовой завязки равен 90 см в длину и 4 см в ширину. Для этого я выкроила полосы шириной 10 см (4 см + 4 см + 2 см на припуск), и длиной 86 см. Таких полос понадобится четыре, по две на одну завязку.

- Каждые две полосы складываем лицом к лицу и сшиваем по периметру. Выворачиваем, отутюживаем прошитые края. Внимательно и не спеша отпариваем каждый шов.

- Прошиваем с лицевой стороны по периметру завязки строчку, не забываем ставить закрепки.

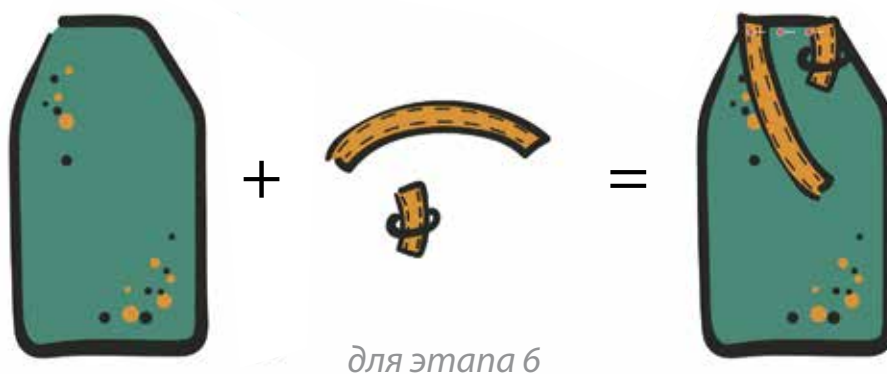

**4.** Шьем из ткани-компаньона завязку для шеи.

- Длина завязки примерно 70 см (длина может быть изменена в зависимости от вашего роста). Ширина может быть такой же, как и для пояса, либо уже. В нашем случае я ориентировалась на ширину пряжки, поэтому в готовом виде ширина завязки равна 2,5 см, для этого нужно вырезать детали шириной 7 см.

- Деталей понадобится две, проделываем с ними все то же, что указано в предыдущем пункте для завязок для пояса.

- Готовую деталь разрезаем на две не равные части. Основная часть, для регулировки, должна быть длиннее. Вторая, для пряжки, – короче (на этом этапе можно продеть эту часть в пряжку и отложить).

**5.** Из ткани-компаньона отмеряем прямоугольник длиной 34 см и шириной 6 см для детали-обтачки.

**6.** Соединяем все части. Для этого разворачиваем основную часть для фартука лицом вверх. Раскладываем на ткани и закрепляем булавками части завязок для шеи.

**7.** На завязки кладем лицом вниз деталь-обтачку. Крепим булавками, после чего с отступом в 5 мм прострачиваем на машинке, не забываем про закрепки.

**8.** Убираем все булавки и проглаживаем шов.



**9.** Подгибаем дважды ткань по всему периметру фартука на 1,5-2 см внутрь. Крепим булавками. Закрепляем завязки для пояса к основной детали фартука.

**10.** Прошиваем все края фартука на машинке. В итоге получится одна аккуратная строчка, которая соединяет все детали фартука. Еще раз проглаживаем.

**11.** Пришиваем карман для фартука.

- Отмеряем прямоугольник из основной ткани и прямоугольник из ткани компаньона (размеры произвольные, у нас это 30x28 см).
- Складываем прямоугольники лицом к лицу, прошиваем, не забываем оставить отверстие для выворачивания.
- Выворачиваем, проутюживаем, а отверстие прошиваем потайным швом вручную.
- Прикладываем карман к основной детали фартука и пришиваем на машинке, не забываем про закрепки.

**12.** Еще раз прогладьте изделие утюгом. Фартук готов!



#### Совет

*Всегда, когда шьете – работайте утюгом, он должен быть наготове и в рабочем состоянии, отпаривайте каждый шов. Так ваша работа будет аккуратной.*